

"Confezionatrici Sottovuoto a Doppia Campana SWING con Immissione Gas Alimentare"

Scopri le **confezionatrici sottovuoto** a doppia campana della linea SWING, ideali per il confezionamento in atmosfera modificata con l'opzione di immissione gas alimentare. Disponibili in versioni INOX e in alluminio, queste macchine offrono una grande capacità lavorativa e sono adatte anche agli ambienti più difficili.

Le **confezionatrici sottovuoto** a doppia campana della linea SWING sono progettate per garantire prestazioni elevate e affidabilità.

Ecco alcune delle loro caratteristiche principali:

- **Materiali:** Disponibili in versione INOX o in alluminio.
- **Capacità lavorativa:** Grande capacità, perfetta anche per ambienti difficili.
- **Funzioni:** 9 programmi di sottovuoto e ciclo di immissione gas.
- **Tecnologia avanzata:** Sensori digitali per il vuoto che permettono di selezionare la quantità di vuoto desiderata nella camera, gestendo anche prodotti liquidi.
- **Kit Gas:** Con il Kit Gas è possibile confezionare i prodotti in atmosfera modificata direttamente con la stessa macchina.

Vantaggi dell'Utilizzo del Kit Gas:

- Prolungamento della shelf-life dei prodotti.
- Maggiore qualità e freschezza degli alimenti.
- Flessibilità nella gestione di diversi tipi di prodotti alimentari, inclusi quelli liquidi.

Test e Supporto: Contattaci per un test alimentare sia sottovuoto che in atmosfera modificata. Nel nostro showroom abbiamo sempre a disposizione delle macchine test con cui confezionare i nostri prodotti. Inoltre, disponiamo di un miscelatore gas alimentare e di un laboratorio di appoggio per eseguire **test di shelf-life** sul prodotto confezionato.


Contatti:

- **Email:** federico@multipack.it
- **Telefono:** Federico Di Maggio +39 339 4253206
- **Form Contatti:** [Compila il nostro form contatti](#)

Schema macchina a doppia vasca

la campana superiore viene movimentata manualmente da un lato all'altro, mentre la macchina esegue in ciclo di confezionamento l'altro lato può essere liberato e ricaricato con nuove buste

Sistema basculante della campana, leggero e facile da movimentare la campana viene posizionata su di una vasca parte il ciclo e mentre ad esempio lavora sulla vasca 1 è possibile scaricare e ricaricare la vasca 2 e così via, mantenendo il ciclo di lavoro

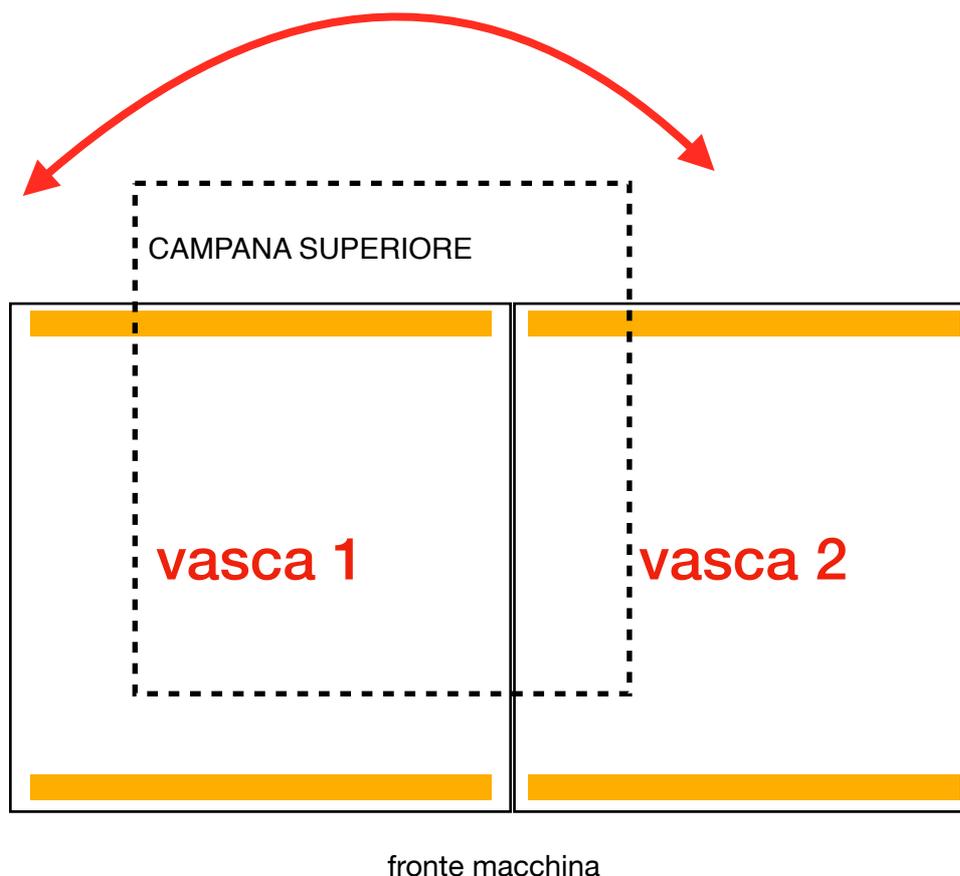

MV 50 SWING INOX

SOTTOVUOTO INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX - CAMERA TRASLANTE -
BARRE SALDANTI 620 mm



POMPA VUOTO BUSH	100 MC
Nr ugelli gas per barra	4 per barra
Nr buste per ciclo	Es 6 da 20 x 30 cm
Dimensioni utili area confezionamento	620x750 h.240 mm
Dimensioni macchina	1545x900 h.1175 mm

Macchina Sottovuoto industriale in acciaio INOX
- Camera traslante -

MV 75 SWING INOX
SOTTOVUOTO INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX - CAMERA
TRASLANTE - BARRE SALDANTI 620 mm



POMPA VUOTO BUSH	160 MC
Nr ugelli gas per barra	4 per barra)
Nr buste per ciclo	Es 6 da 20 x 30 cm
Dimensioni utili area confezionamento	620x750 h.210 mm
Dimensioni macchina	1490x1210 h.1340 mm

Macchina Sottovuoto industriale in acciaio INOX
- Camera traslante -

MV 85 SWING INOX
SOTTOVUOTO INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX - CAMERA
TRASLANTE - BARRE SALDANTI 840 mm



POMPA VUOTO BUSH	300 MC
Nr ugelli gas per barra	6 per barra)
Nr buste per ciclo	Es 6 da 20 x 30 cm
Dimensioni utili area confezionamento	840x830 h.210 mm
Dimensioni macchina	1900x1290 h.1440 mm

Macchina Sottovuoto industriale in acciaio INOX
- Camera traslante -